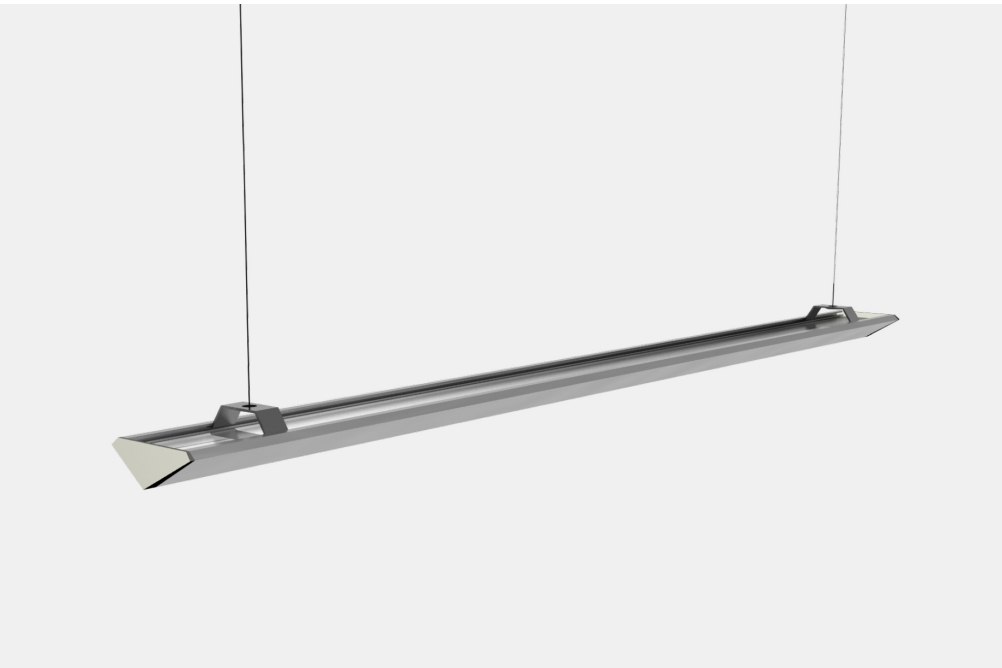

ES-SYSTEM

system ANGLE 30 внутреннее освещение

Подвесная система линейного освещения
КОРПУС: алюминиевый, лакированный
ДИФФУЗОР: поликарбонат, прозрачный
РЕФЛЕКТОР: алюминиевый
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ: диод LED, время эксплуатации 50 000 часов
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: электронный блок питания
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: общее освещение помещений и коридоров в общественных зданиях, отелях, торговых центрах
ТЕХНОЛОГИЯ 3xS: save money, save energy, save time
АКСЕССУАРЫ: укрепляющие скобы в комплекте

34	Typ	💡	Lm	Un	P	kg
5838000	ANGLE 30 625	LED 4000K	2800 lm	230V AC	28W	1.60
5838010	ANGLE 30 1225	LED 4000K	2910 lm	230V AC	33W	2.50
5838020	ANGLE 30 1825	LED 4000K	7500 lm	230V AC	72W	3.50
5838030	ANGLE 30 2425	LED 4000K	10500 lm	230V AC	95W	5.00
5838200	ANGLE 30 625	LED 3000K	2300 lm	230V AC	28W	1.60
5838210	ANGLE 30 1225	LED 3000K	5100 lm	230V AC	49W	2.50
5838220	ANGLE 30 1825	LED 3000K	7100 lm	230V AC	72W	3.50
5838230	ANGLE 30 2425	LED 3000K	9800 lm	230V AC	95W	5.00

www.essystem.pl